



VOILE LATINE DE SETE ET DU BASSIN DE THAU

Chantier naval de la Plagette – Patrimoine Maritime Méditerranéen

[Accueil](#)

[L'association](#)

[Le chantier](#)

[La flottille](#)

[Activités](#)

[Patrimoine](#)

[Evènements](#)

[Blog](#)

[Nous trouver](#)

[Adhérer & Donner](#)

Bèla Latina

[Une nacelle de l'étang de Thau](#)



Bèla Latina ou « voile latine » en occitan a été construite en 2002 sur le chantier de la Plagette par Raymond Dublanc avec les élèves d'une classe de 5ème du collège occitan Léon Cordes à Grabels. Aujourd'hui l'association gère et entretient le bateau pour le collège qui en est resté propriétaire.

Bèla Latina a été restaurée en 2016, elle est mise à la disposition des adhérents sur le chantier de la Plagette afin de promouvoir la navigation à la voile latine.

Type : Barquet

Longueur fond : 4,00 m soit 16 pans

Largeur fond : 1,00 m

NB: Jules Vence mesure la longueur et la largeur de ce type d'embarcation sur le fond appelé aussi le plan du bateau. Nos anciens avaient l'habitude de désigner ces bateaux à fond plat d'après leur longueur en « pans » qui

est la longueur du fond en mètres divisée par 0,25 m. Une nacelle fait entre 20 et 24 pans, plus petit ce sera un barquet ou un négafol, plus grand ce sera un marinier.

Cette embarcation a la réputation d'être « jalouse », en effet on pourrait le croire si on se reporte au tableau de Jules Vence concernant les proportions généralement en usage sur ces bateaux, Bèla Latina serait trop étroite et de 22 cm sur 1 mètre, et cela au détriment de sa stabilité.

Proportions de la coque


Longueur. — La longueur se désigne en pans (0 m. 25).

Au point de vue du constructeur, elle se mesure dans le fond du bateau qu'on dénomme le *plan*. C'est, autrement dit, la longueur de la quille.

Largeur. — La largeur, toujours exprimée en pouces, se mesure également sur le fond, c'est-à-dire au *plan* du bateau et à la position du maître-couple. Elle varie de 0,28 à 0,32 de la longueur.

LONGUEUR		LARGEUR MOYENNE au plan <i>l</i>	CREUX MOYEN <i>c</i>	RAPPORT	
EN PANS	EN MÈTRES <i>L</i>			de la larg. à la long. $\frac{l}{L}$	du creux à la largeur $\frac{c}{l}$
12	3 ^m »	0,96	0,40	0,320	0,42
13	3.25	1,02	0,42	0,315	—
14	3.50	1,08	0,45	0,310	—
15	3.75	1,15	0,48	0,308	—
16	4. »	1,22	0,51	0,305	—
17	4.25	1,28	0,53	0,302	—
18	4.50	1,35	0,56	0,300	—
19	4.75	1,41	0,59	0,298	—
20	5. »	1,48	0,62	0,296	—
21	5.25	1,54	0,64	0,294	—
22	5.50	1,60	0,67	0,292	—
23	5.75	1,66	0,70	0,290	—
24	6. »	1,72	0,72	0,288	—
25	6.25	1,78	0,74	0,286	—
26	6.50	1,84	0,77	0,284	—
27	6.75	1,90	0,79	0,282	—
28	7. »	1,96	0,82	0,280	—

Bèla Latina a été construite en suivant scrupuleusement les indications préconisées par [Monsieur Aversa](#) pour un barquet de 4,00 m au plan ou 16 pans.

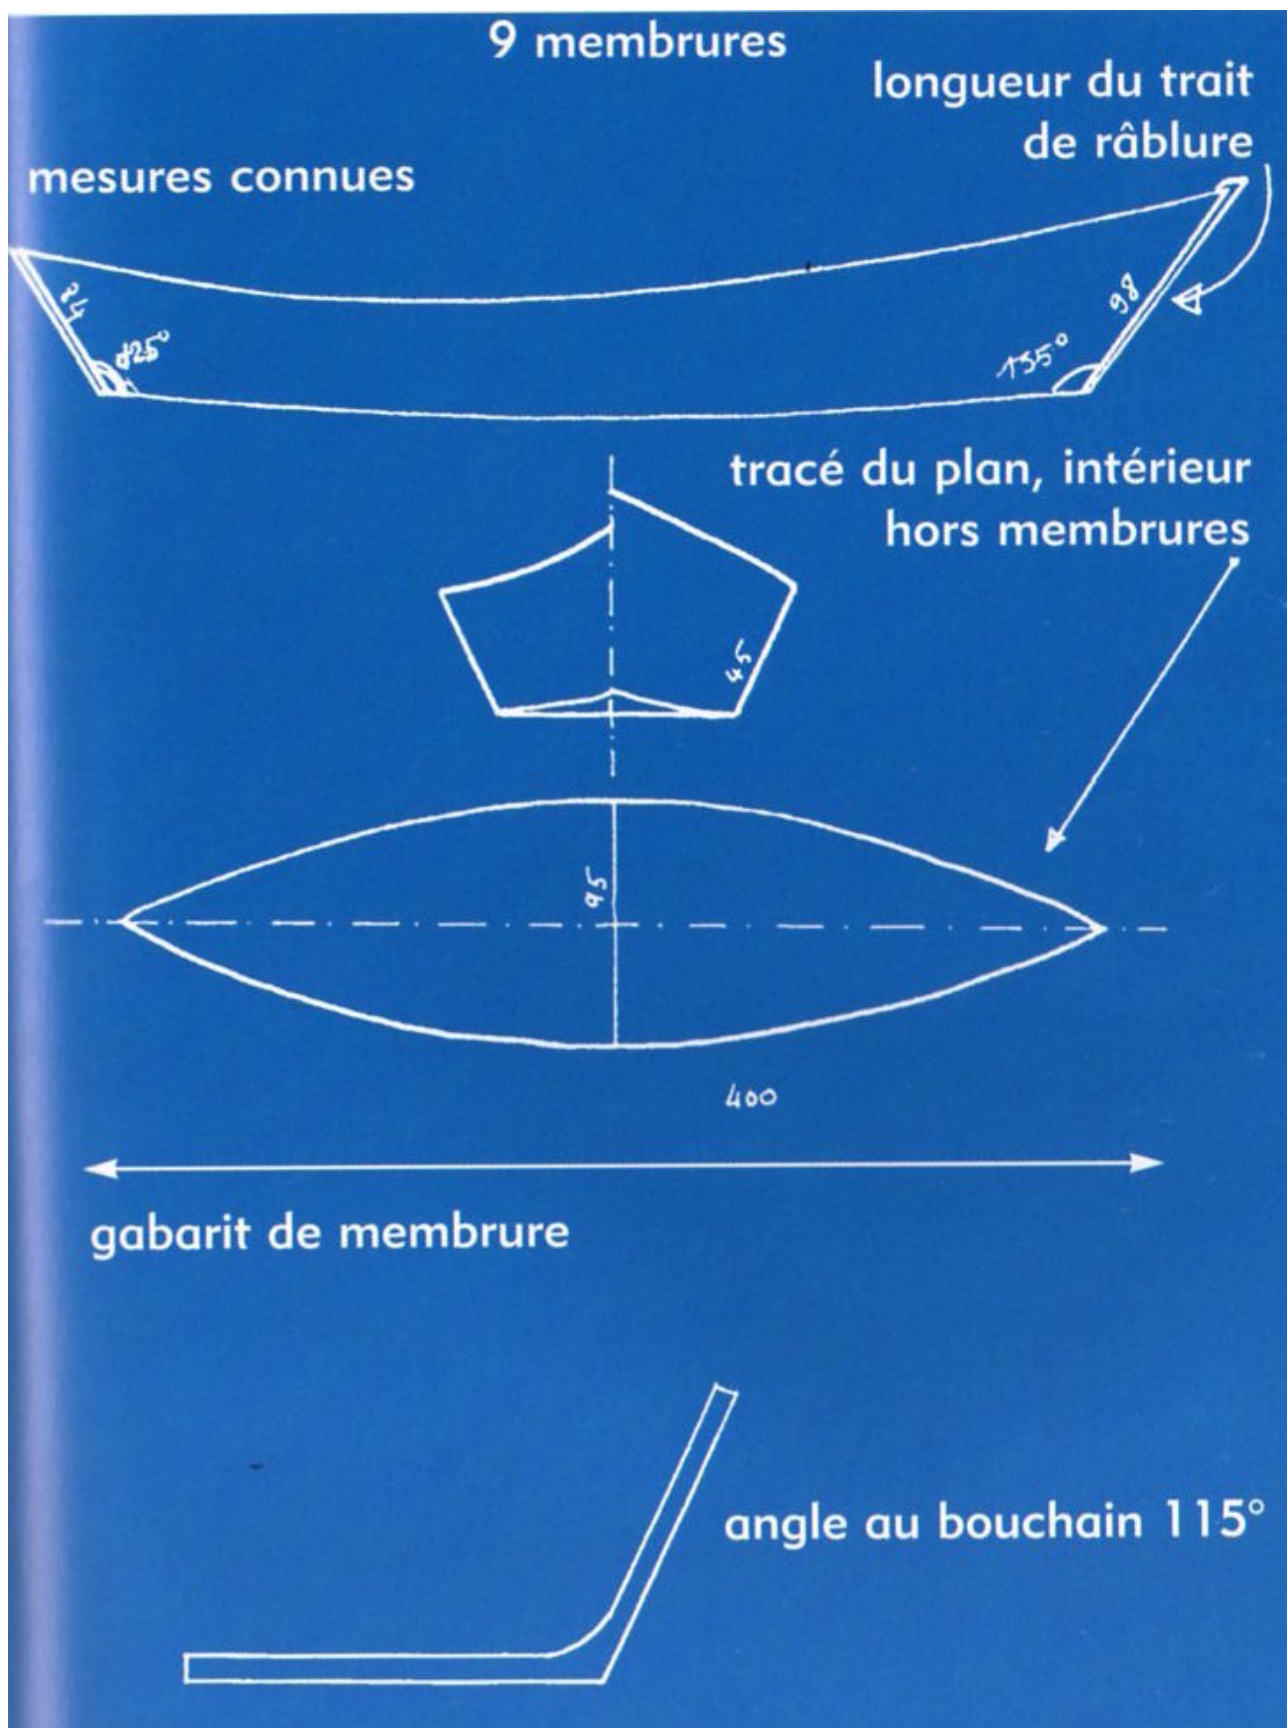

Plan de Monsieur Aversa


CONSTRUCTION

LE PLAN

Le plan est le point de départ de la nacelle.


Prévoir trois ou cinq planches, dont une centrale pour faciliter le tracé et le montage, largeur hors membrures au milieu 0,95 m + deux fois 5cm.

Dresser les champs des planches en donnant un peu d'ouverture à l'extérieur pour le calfatage.

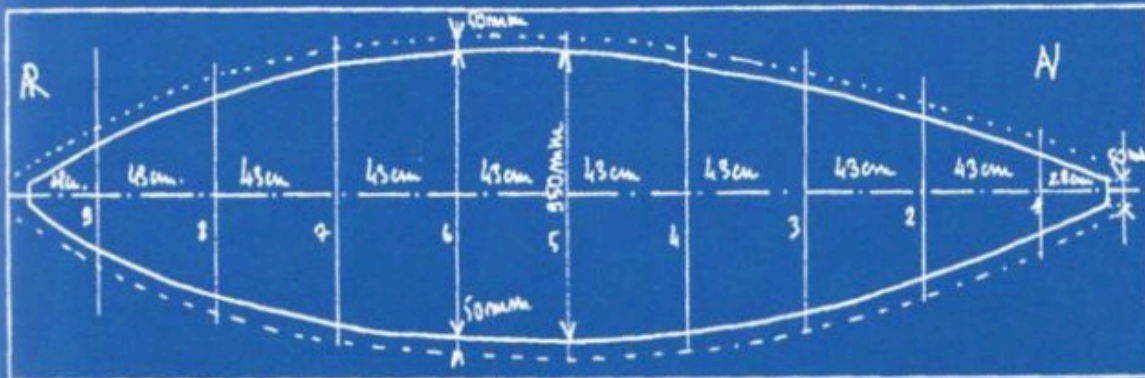

Tracer d'abord l'axe, ensuite faire la division des 9 membrures, avec au départ de l'avant et de l'arrière une distance de 28 centimètres, puis diviser le restant en huit intervalles identiques, numéroté les membrures de 1 à 9 en partant de l'avant.

A l'aide de 3 clous, donner une forme à un liteau. Penser à donner un peu plus de rond à l'arrière.

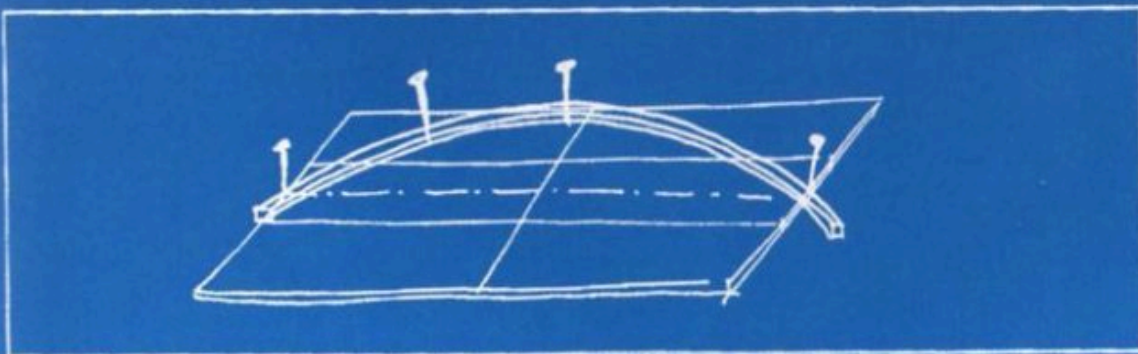

Quand ça plaît : tracer le contour d'un côté. Avec un compas, reporter les longueurs des demi couples et tracer l'autre moitié du plan.

Vous obtenez le tracé intérieur du plan hors membrures, il faut laisser une marge de 5 cm pour recevoir le bordé et le joint.

A partir de ce tracé on déduit quasiment tout le reste.

- * La longueur à la base des bordés.
- * Les différentes longueurs des varangues.
- * Le faux équerrage à donner à chaque membrure.

La largeur doit faire 95 cm + 5 cm de chaque côté pour la place des bordés et du joint, soit 1,05 m au total. C'est exactement la largeur de Bèla Latina !
!!

Donc nous n'avons pas d'argument pour dire que cette barque est jalouse, d'autant que ceux qui ont navigué à la voile avec Bèla Latina n'ont pas confirmé cette tendance.

On serait tentés de penser que les hommes sont plus jaloux que les barques !

Sa restauration en 2016


Lors de sa construction, en 2002 les membrures avaient été réalisées sans respecter le fil du bois si bien qu'elles ont pratiquement toutes cassé. En 2016 elles seront remplacées par des amadiés taillés dans le tronc et les départs de branches de pin comme sur toutes les nacelles faites à l'ancienne et dans le respect de la tradition.



Amadiés fendus




Amadiés traditionnels

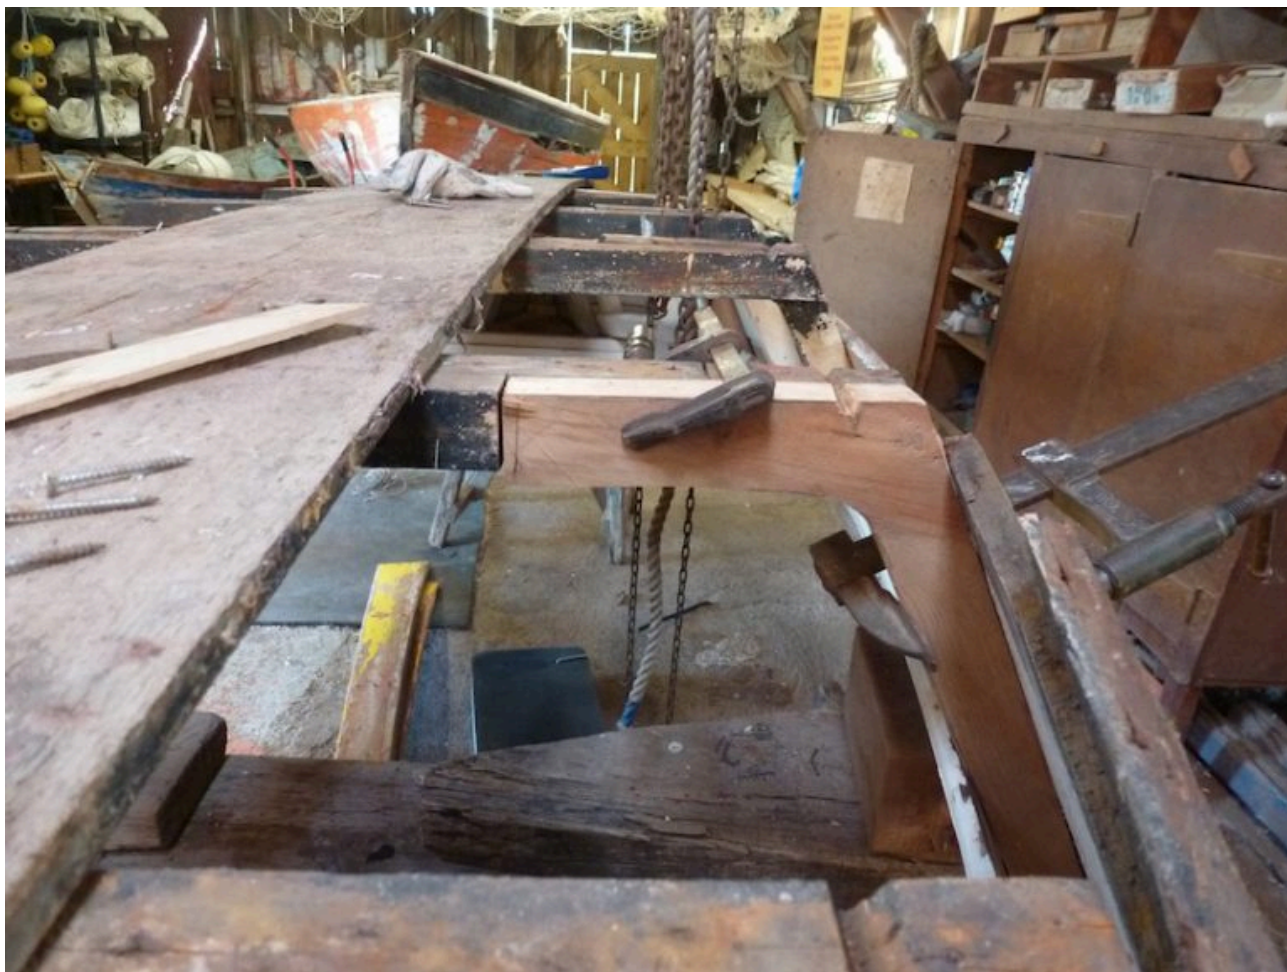



Bèla Latina comporte 9 couples de membrures, 1/3 d'entre elles seront remplacées.

Les bordés avait été réalisés en niangon, la biobasse est fendue probablement au montage, à bâbord comme à tribord, le problème a été résolu à l'époque en enlevant les parties fendues et en les remplaçant par des morceaux de bordés en pin.

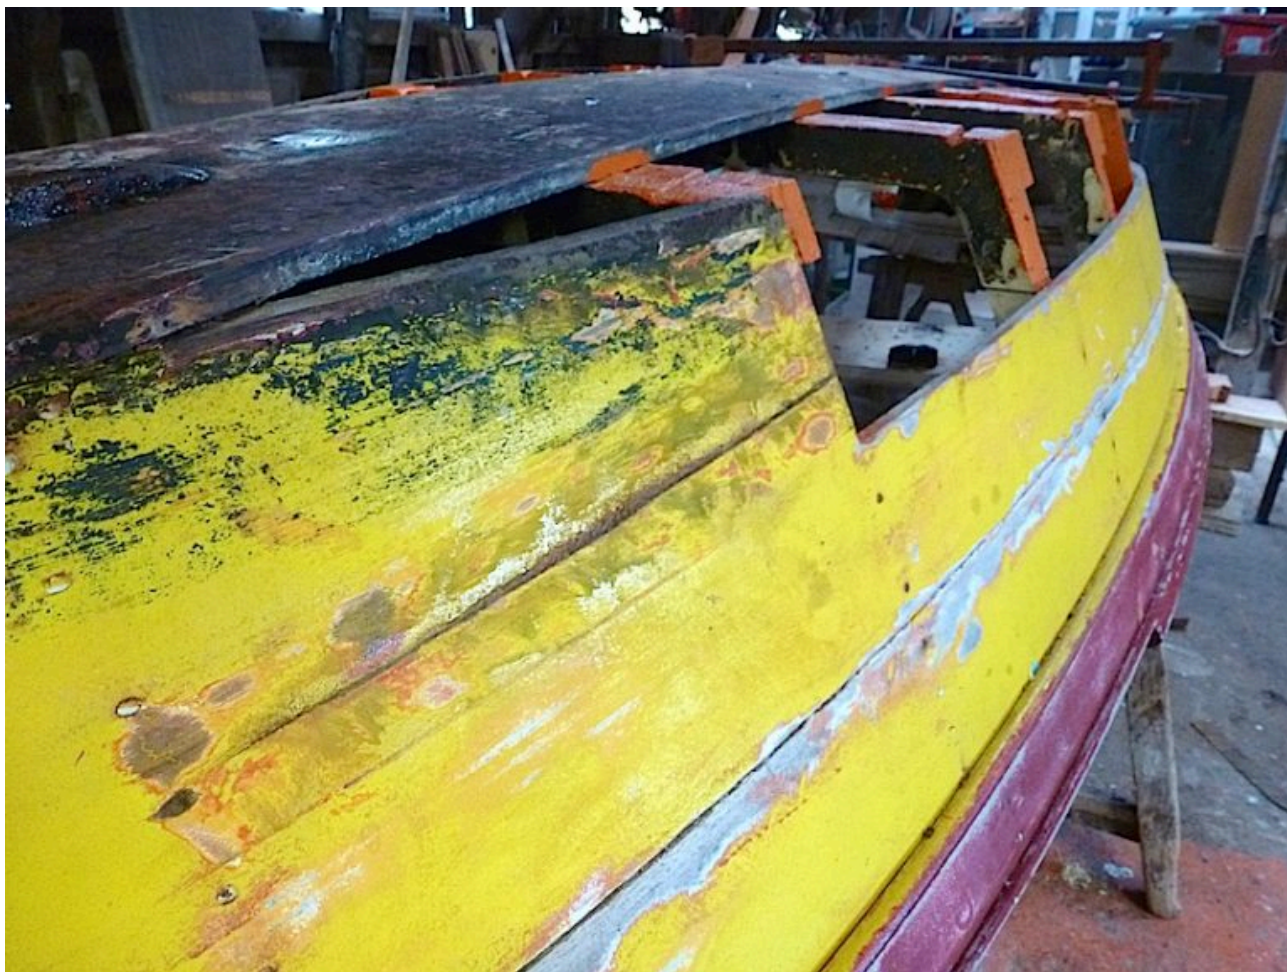

Ces pièces rapportées bien abimées seront changées. Pour un travail parfait il aurait fallu changer l'ensemble de la biobasse.



On arrete la propagation de la fente en mettant une cheville



Bèla Latina est mise à l'eau au début de l'été 2016, elle est à la disposition des adhérents pour la faire naviguer.

Pour le gréement, un mât de récupération a été installé et une voile latine

nous a été prêtée. Le mât s'avère être un peu court, une longueur de 3,20m serait idéale.

Pour mieux remonter au vent des essais de dérive latérale sont réalisés. Certains rêvent même de l'équiper de balanciers à la manière des ngawala ou des prao polynésiens.

Ou avec un foc et un flèche comme sur les bettes de course de Marseille des années 30 !



Photo Le Chasse-Marée N° 6



Voile Latine de Sète
et du Bassin de Thau

Chantier naval de la Plagette – Patrimoine Maritime Méditerranéen

L'ASSOCIATION

[Editorial](#)

[Présentation](#)

[Le conseil d'administration](#)

[Les statuts](#)

[Adhésions et Dons](#)

DÉCOUVRIR

[Le chantier naval](#)

[La flottille](#)

[Les activités](#)

[Le carénage](#)

[Le patrimoine](#)

[Le blog](#)

NOUS TROUVER

[Chantier naval de la Plagette](#)

24, rue des chantiers

34200 Sète

Ouvert mardi, jeudi et samedi matin
à partir de 10 h

04 67 74 32 60

voilelatine.sete@orange.fr

[Haut ↑](#)

